


Saug- und Blasgeräte

Saugpistole SP 10 / SP 14



Saugpistole SP 10 / SP 14

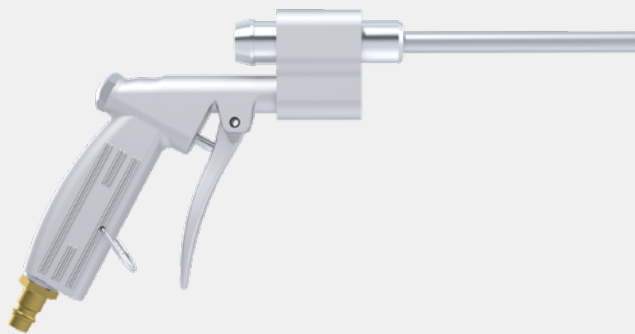


Die Saugpistole SP.. eignet sich zum gezielten Absaugen von nicht toxischen Partikeln und kurzen Spänen. Die Funktion beruht auf dem Prinzip von Venturi: Druckluft wird durch eine Ringdüse geleitet und erzeugt einen Unterdruck im Saugrohr. Die von außen einströmende Luft leitet die Partikel und Späne zum Abluftschlauch. Die Saugleistung kann mit dem Handhebel der Saugpistole stufenlos reguliert werden.

Optional sind unterschiedliche Bürsten, Düsen und Filter erhältlich, die einen flexiblen Einsatz in vielen Bereichen ermöglichen.

Die Saugpistole gibt es in zwei Varianten:

SP 10 mit 10 mm und SP 14 mit 14 mm Saugrohrdurchmesser.

Technische Daten

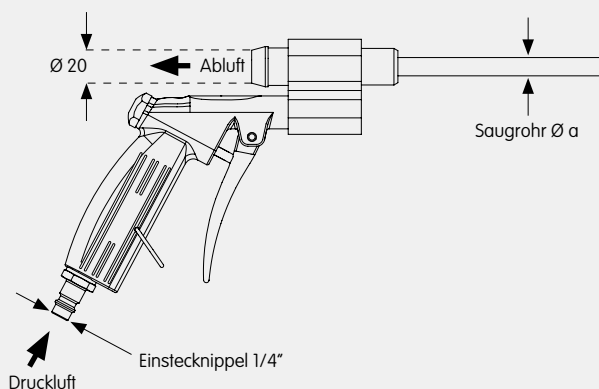

Pneumatik

Druckluftqualität	gefiltert (Partikelgröße < 40 µm), ölfrei (Restölgehalt < 1,5 mg/m³ bei 24° C)
Druckluftanschluss	1/4"; 6 bar

Druckluft	SP10	SP14
Anschluss	NW 7,2 - 7,8 mm	NW 7,2 - 7,8 mm
Verbrauch (bei 1,013 bar und 20°C)	300 l/min; 6 bar	400 l/min; 6 bar
Saugleistung		
Vakuum	-350 mbar (35%)	-350 mbar (35%)
Saugvolumenstrom	300 l/min	600 l/min
Schalldruck	81 dB(A)	83 dB(A)
Gewicht	430 g	450 g
Saugrohr Ø a	10 mm für Partikel-Ø < 7 mm	14 mm für Partikel-Ø < 9,5 mm

Technische Änderungen vorbehalten

Für trockene oder feuchte Partikel
z. B. nicht toxischer Staub oder kurze
Späne beim Gewindeschneiden




Best.-Nr.

10042707 Saugpistole SP 10
Saugrohrdurchmesser a = 10 mm
Abluftanschluss mit NW 20 mm

10 18 010 Saugpistole SP 14
Saugrohrdurchmesser a = 14 mm
Abluftanschluss mit NW 20 mm


Für trockene,
nicht toxische Partikel
und kurze Metallspäne



013-210 Saugpistole SP 10 WS mit Nadelfilzfilter
Saugrohrdurchmesser a = 10 mm


014-211 Saugpistole SP 14 WS mit Nadelfilzfilter
Saugrohrdurchmesser a = 14 mm
Inklusive:
- Nadelfilzfilter mit abschraubbarer
Verschlusskappe
- 0,3 m Antistatik-Abluftschlauch,
NW 20 mm

Für trockene,
nicht toxische Partikel
und kurze Metallspäne

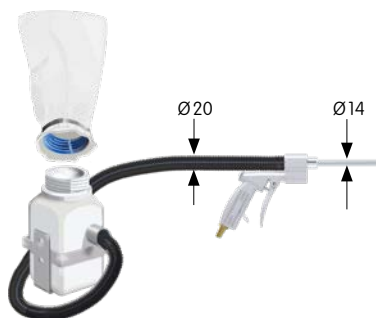

014-221 Saugpistole SP 14 MB 1,5
mit 1,5 l Auffangbehälter und Nadelfilzfilter
Saugrohrdurchmesser a = 14 mm
Inklusive:
- 1,5 l Auffangbehälter mit abschraubba-
rem Nadelfilzfilter, Halterung mit Befesti-
gungswinkel zur Wandmontage,
- 3 m Antistatik-Abluftschlauch, NW 20 mm

Für feuchte Partikel
z. B. kurze Metallspäne beim
Gewindeschneiden

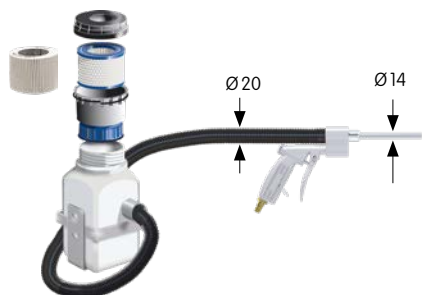

014-231 Saugpistole SP 14 MB 1,5
mit 1,5 l Auffangbehälter und Aerosolfilter
Saugrohrdurchmesser a = 14 mm

014-233 Saugpistole SP 14 MB 1,5 mit 1,5 l Auffang-
behälter und Feinfilter für trockene Partikel
Saugrohrdurchmesser a = 14 mm

Inklusive:
- 1,5 l Auffangbehälter mit abschraubba-
rem Filtergehäuse, Halterung mit Befesti-
gungswinkel zur Wandmontage,
- 3 m Antistatik-Abluftschlauch,
NW 20mm

Für feuchte Partikel
z. B. kurze Metallspäne
beim Gewindeschneiden



014-251 Saugpistole SP 14 MB 30 mit
30 l Auffangbehälter und zwei Aerosolfil-
tern Saugrohrdurchmesser a = 14 mm
Inklusive:
- 30 l Auffangbehälter mit zwei abschraub-
baren Aerosolfiltern,
- 3 m Antistatik-Abluftschlauch, NW 20 mm



Wandres GmbH · Im Gewerbepark 8 · 79252 Stegen
www.wandres.com